



Dimensioner



Fordamperstyring - Plus 1000 DATALOGGER U

Registrerer og lagrer rumtemperatur samt alarmer. Brugeren kan aflæse registrerede data direkte på LCD displayet (1 år). Derudover mulighed for tilslutning af Dataprinter PLUS for print af samme data.

- * ABS boks
- * LCD display
- * Status via dioder
- * Kapslingsklasse IP65
- * Meget enkel installation

Strømforsyning: 400 Vac +- 10%
 Applikation: 3-faset
 Frekvens: 50/60 Hz
 Hovedafbryder: 63 A
 Generel beskyttelse: Sikringer
 Transformer: Elektrisk
 Status indikatorer: Display LCD / LED + display
 Alarm signal: Display LCD / LED + Buzzer
 Real time ur

Indgange

Rumføler: **NTC**
 Fordamperføler: **NTC**
 Mand i rum alarm: **JA**
 Dørkontakt: **JA**


Udgange

Afrimning: **JA** (max. 12000 W)
 Fordamper blæsere: **JA – 3 stk.** (max. 2000 W 3-faset)
 Lys: **JA**
 Magnetventil: **JA**
 Alarmrelæ: **JA**


Specielle løsninger:

Supervision system: TeleWIN

Layout

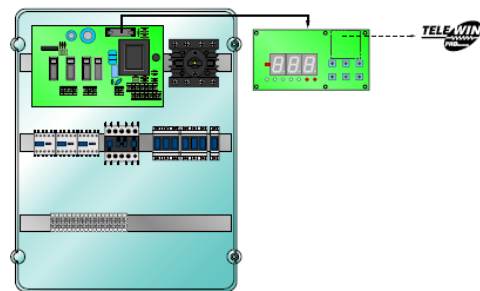

Ind-/udgange

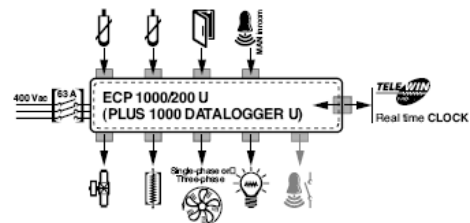

Installations eksempel

