



Dimensioner



**Fordamperstyring - Plus 750 DATALOGGER U**

Registrerer og lagrer rumtemperatur samt alarmer. Brugeren kan aflæse registrerede data direkte på LCD displayet (1 år). Derudover mulighed for tilslutning af Dataprinter PLUS for print af samme data.

- \* ABS boks
- \* LCD display
- \* Status via dioder
- \* Kapslingsklasse IP65
- \* Meget enkel installation

Strømforsyning: 400 Vac +- 10%  
 Applikation: 3-faset  
 Frekvens: 50/60 Hz  
 Hovedafbryder: 32 A  
 Generel beskyttelse: Sikringer  
 Transformer: Elektrisk  
 Status indikatorer: Display LCD / LED + display  
 Alarm signal: Display LCD / LED + Buzzer  
 Real time ur

**Indgange**

Rumføler: **NTC**  
 Fordamperføler: **NTC**  
 Mand i rum alarm: **JA**  
 Dørkontakt: **JA**


**Udgange**

Afrimning: **JA** (max. 9000 W)  
 Fordamper blæsere: **JA – 2 stk.** (max. 2000 W 3-faset)  
 Lys: **JA**  
 Magnetventil: **JA**  
 Alarmrelæ: **JA**


**Specielle løsninger:**

Supervision system: TeleWIN

Layout

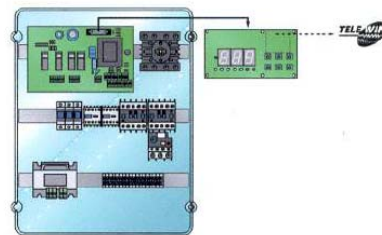

Ind-/udgange

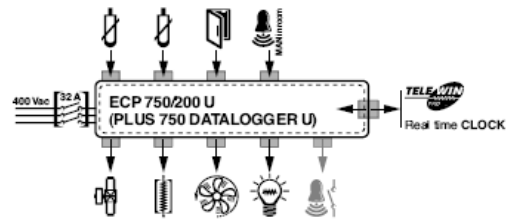

Installations eksempel

